



www.logomats.bg


1. Спецификация 12mm - свързка със стоманено неръждаемо въже

Профил (EN AW 6063 T6) h-10mm
 Мокетени вложки h-13mm
 Гумени вложки h-14mm
 Четкови вложки h-16mm

Навиваща се конструкция за по-лесно почистване
 Подобен двупосочен релеф на гумата
 Добро задържане на едра мръсотия
 Добро дрениране на вода
 Вграждане в подова нисша /без скосена алуминиева рампа/
 Самостоятелна употреба върху пода със скосена рампа
 Подходящи за натоварен трафик
 Вътрешна и/или външна употреба
 Тегло около: 11-19 kg / m2 според вида вложка

ШИРОЧИНА: По задание на клиента

ДЪЛЖИНА: По задание на клиента

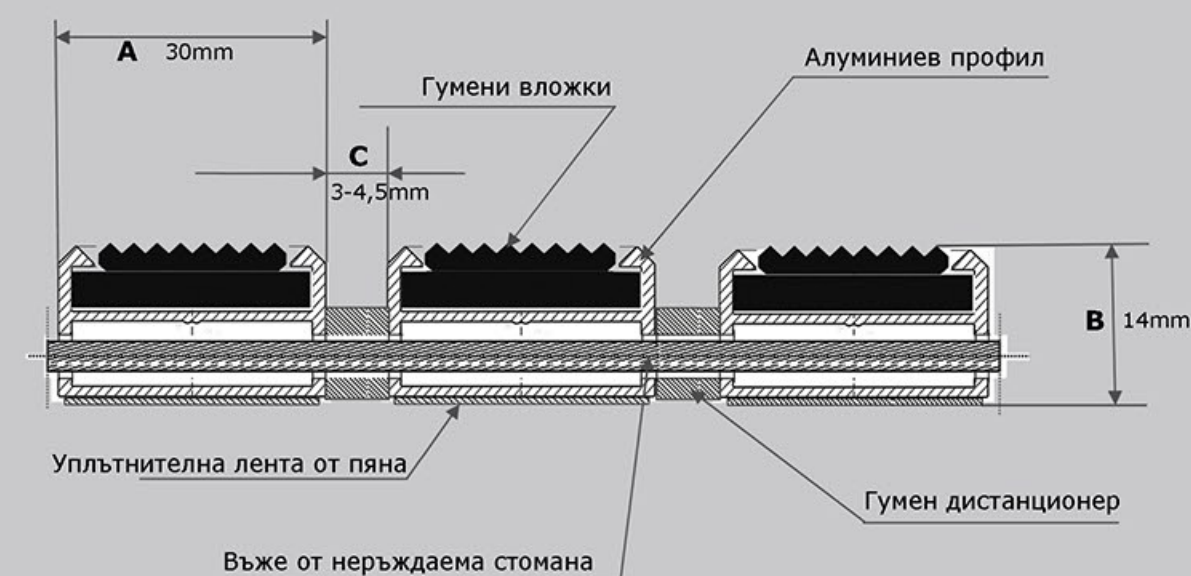

2. Спецификация 12mm - свързка алуминиев модул с болт

Профил (база 4009) h-12mm
 Мокетени (RIB) вложки h-16,5mm
 Гумени (EPDM) вложки h-16,5mm
 Четкови (РА6 тройни) вложки h-17,8mm
 Натоварване макс: 100kg/cm3
 Тегло околко: 11-12kg / m2 според вида вложка

Затворена полунавиваща се конструкция, която не позволява мръсотията и боклука да пада под изтривалката. Ширина на профила околко 40мм, вложки 20мм.

