




1. Спецификация 17mm - свързка със стоманено неръждаемо въже


Профил (база EN-AW6063 T6) h-17мм
 Мокетени (Polypropylene) вложки h-18мм
 Гумени (EPDM) вложки h-18мм
 Четкови (PP тройни) вложки h-20мм

Навиваща се конструкция за по-лесно почистване
 Подобен двупосочен релеф на гумата
 Добро задържане на едра мръсотия
 Добро дренериране на вода
 Антихлъзгач клас: DIN 51130:2014- R11-мокет, R12-гума, R13-четка
 Сертификат за хигиеничност: НК/В/0628/01/2014
 Антистатик ISO 6356
 Пожарен клас PN-EN 13501-1+A1:2010- Cfl-s1-трудно горими
 Вграждане в подова нисша /с "Г" образна алуминиева рамка/
 Самостоятелна употреба върху пода /със скосена рампа/
 Подходящи за натоварен трафик
 Вътрешна и/или външна употреба
 Тегло около: 12-20kg / м2, според вида вложка

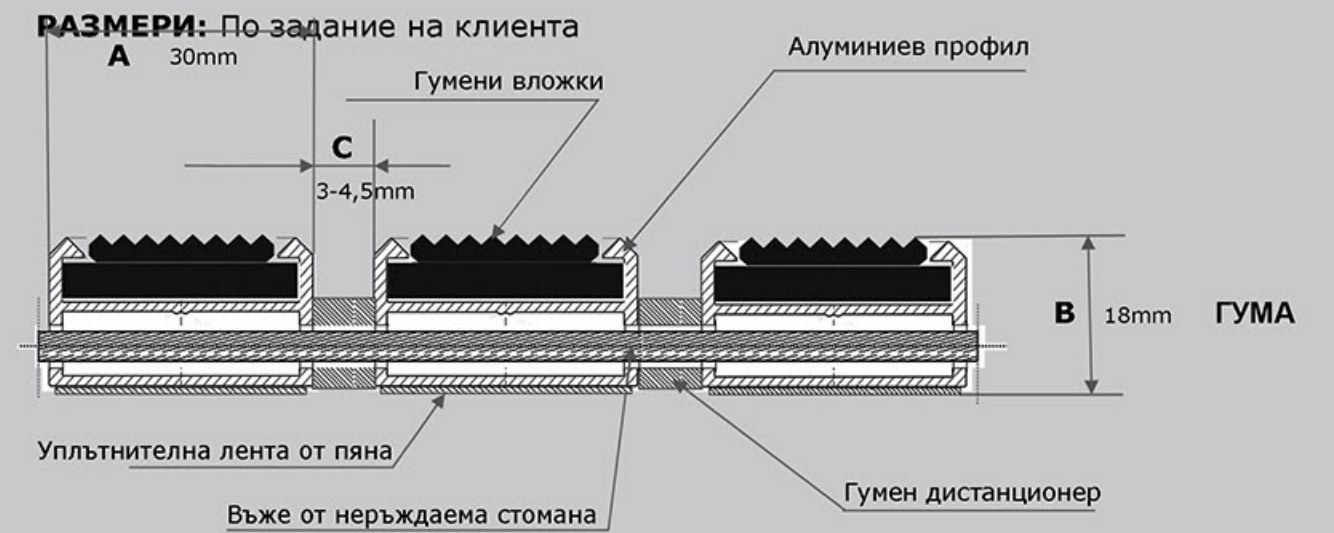

2. Спецификация 17mm - свързка с алуминиев модул с болт

Профил (база 4017) h-17мм
 Мокетени (RIB) вложки h-21мм
 Гумени (EPDM) вложки h-20мм
 Четкови (тройни) вложки h-23мм
 Натоварване: 100kg/cm3
 Подходящи за натоварен трафик
 Вътрешна и/или външна употреба
 Тегло около: 14-16kg / м2 според вида вложка

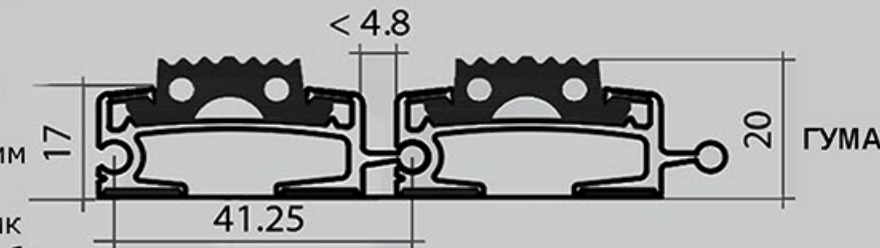

Затворена полунавиваща се конструкция, която не позволява мръсотията и боклука да падат под изтривалката. Ширина на профила около 40мм, вложки 20мм.

