



СПЕЦИФИКАЦИЯ


Усилена еластична гума
 Дренажни дупки по ЕС стандарт - около 14mm
 Много добро задържане на едра мръсотия
 Антихлъзгащ скосен кант
 Уситчивост на греси и химикали
 Подходяща за вграждане в подова нисша - без кант
 Подходяща за поставяне върху подово отопление
 Предназначена за среден и натоварен трафик
 Антиумора ефект за правостоящи работни позиции
 За външни и вътрешни метеорологични условия

Височина около: 12,5mm
 Тегло около: 10kg/m2

РАЗМЕР С КАНТ: 70X90cm, 90x150cm, 120x180cm

БЕЗ КАНТ: 100x150cm


НЕСТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ: ДА

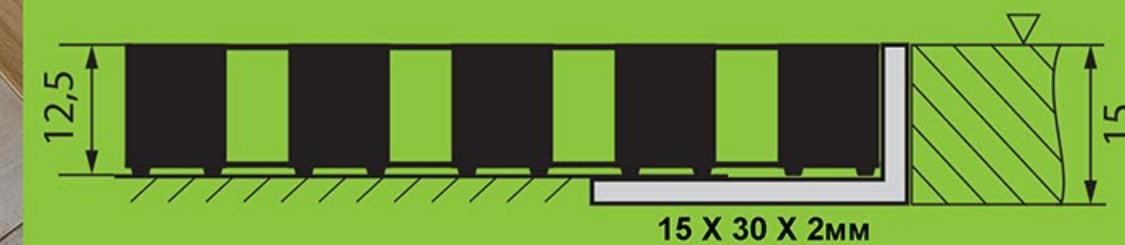

ПРЕДНА ЧАСТ



ЗАДНА ЧАСТ

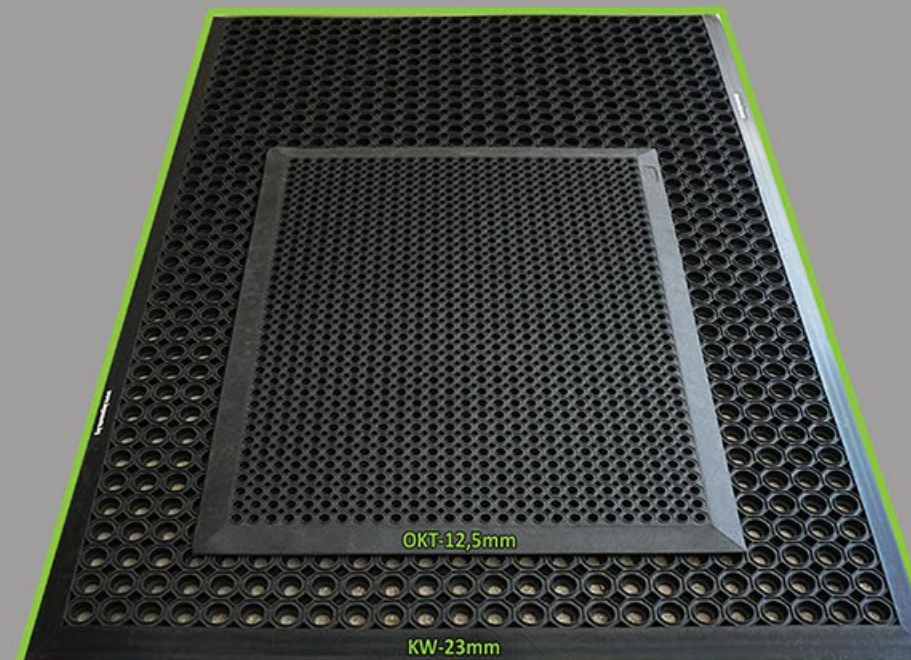

КОНЕКТОР

